

Pin Blegung ESU Decoder LOPI 5

59610 LokPilot 5
59620 LokPilot 5 DCC

Vorderseite

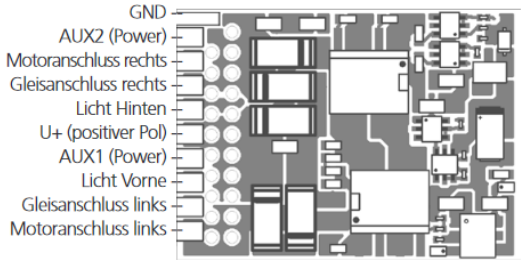



Rückseite

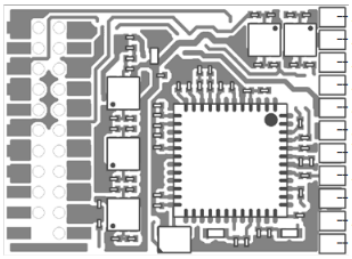

AUX9, AUX10 sind Logiklevel Aus- bzw. Eingänge
AUX9 Default: PwrPackCtrl

59810 LokPilot 5 micro
59820 LokPilot 5 micro DCC



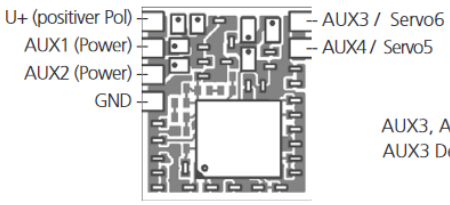

AUX3, AUX4 sind Logiklevel Ausgänge
AUX3 Default: PwrPackCtrl

Stift	Belegung	Farbe
1	Motoranschluss rechts	orange
2	Licht Hinten	gelb
3	Ausgang AUX1	grün
4	Gleisanschluss links	schwarz
5	Motoranschluss links	grau
6	Licht Vorne	weiß
7	U+ (Gemeinsamer RückLeiter)	blau
8	Gleisanschluss rechts	rot





Abbildung 1: LokPilot 5 & LokPilot 5 micro mit 8-poliger NEM652 Schnittstelle

59110 LokPilot 5 Fx micro
59120 LokPilot 5 Fx micro DCC

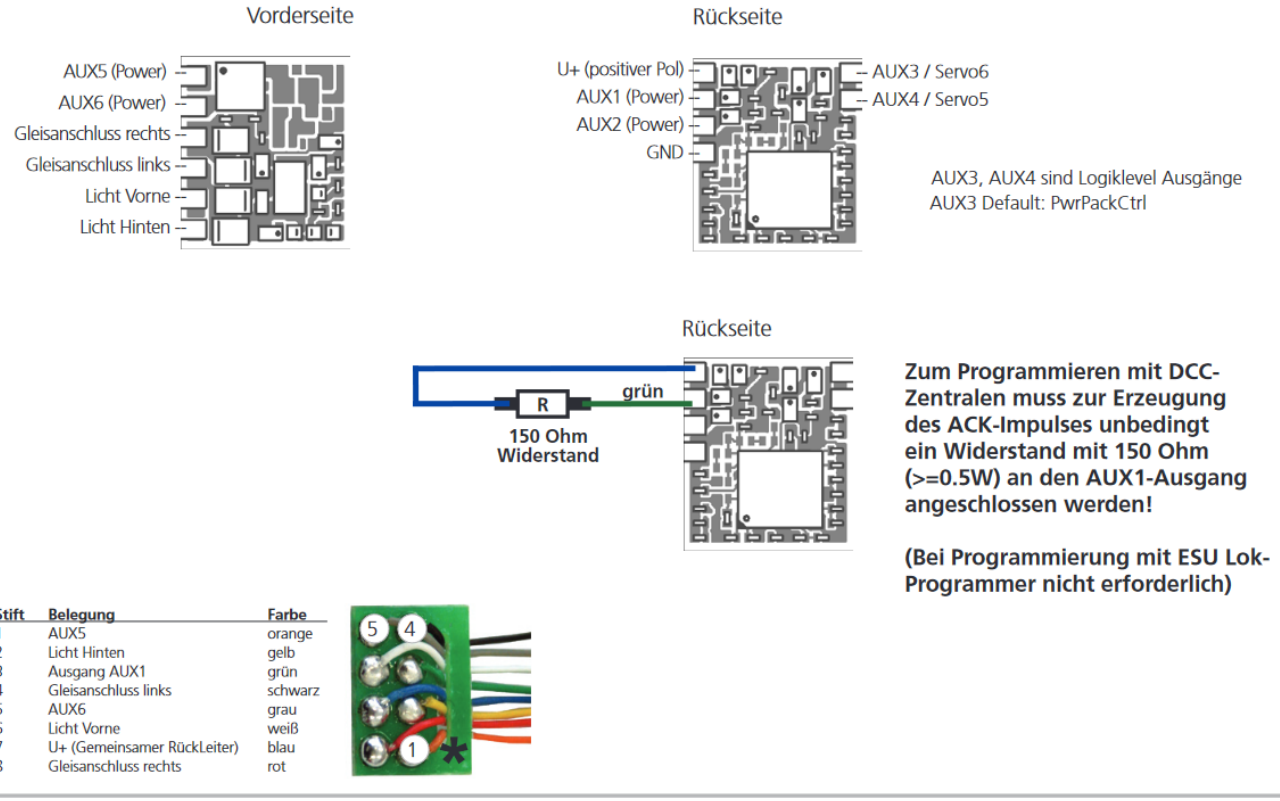

Stift	Belegung	Farbe
1	AUX5	orange
2	Licht Hinten	gelb
3	Ausgang AUX1	grün
4	Gleisanschluss links	schwarz
5	AUX6	grau
6	Licht Vorne	weiß
7	U+ (Gemeinsamer RückLeiter)	blau
8	Gleisanschluss rechts	rot

Abbildung 11: LokPilot 5 Fx micro mit 8-poliger NEM652 Schnittstelle - Belegung

6.8.1. Anschlussschema LokPilot / LokPilot micro

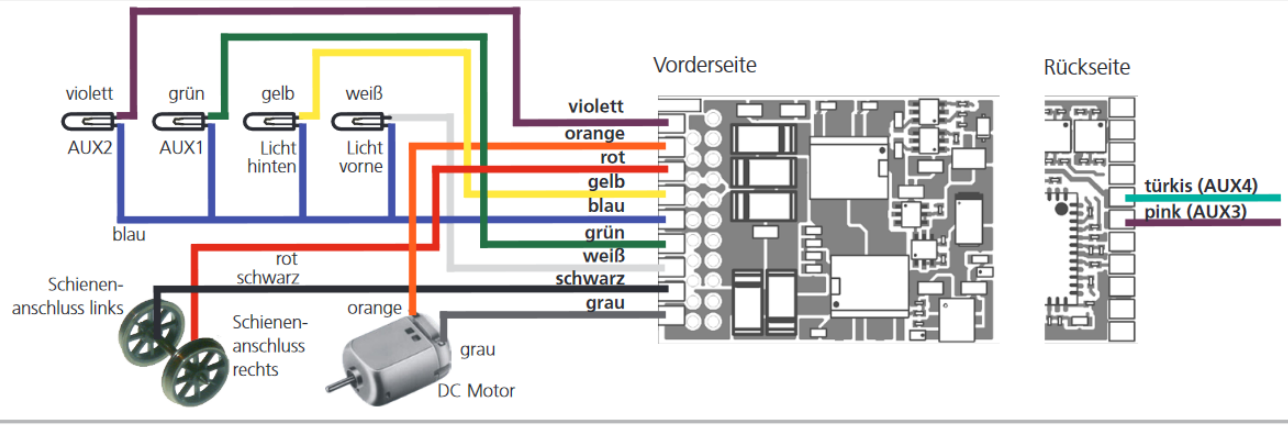


Abbildung 12: Allgemeines Anschlussschema LokPilot 5 (Beispielverdrahtung)

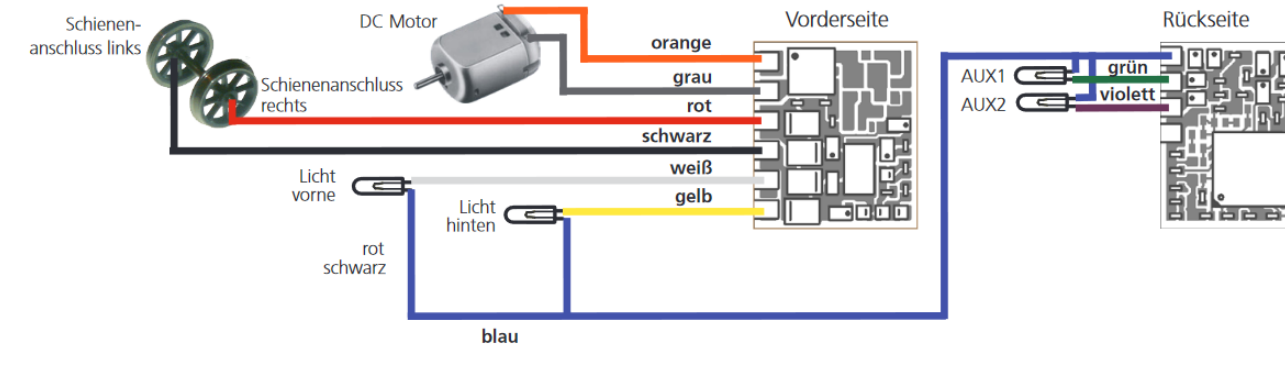


Abbildung 13: Allgemeines Anschlussschema LokPilot 5 micro (Beispielverdrahtung, freie Verdrahtung)

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/elektronik/pin-blegung-esu-decoder-lopi-5

Last update: **23.07.2026 17:52**