


MM-Adresse (Märklin Motorola) einer Lokomotive an der Märklin Central Station 3 (CS3) über die Auslesefunktion auf dem Programmiergleis ermitteln

Sie können die unbekannte MM-Adresse (Märklin Motorola) einer Lokomotive an der Märklin Central Station 3 (CS3) über die Auslesefunktion auf dem Programmiergleis ermitteln.

1. **Lok auf das Programmiergleis stellen:** Setzen Sie die Lokomotive einzeln auf den Programmiergleisanschluss der CS3.
2. **Lok anlegen oder bearbeiten:** Erstellen Sie eine neue fiktive Lokomotive oder öffnen Sie das Bearbeitungsmenü einer vorhandenen Lok.
3. **Auslesen starten:** Wählen Sie die Option **Auslesen**, damit die CS3 alle MM-Adressen auf dem Gleis durchprobiert, bis der Decoder kurz anläuft beziehungsweise „zuckt“.
4. **Adresse übernehmen:** Die Zentrale stoppt die Suche bei Erfolg und zeigt die gefundene Adresse an; bestätigen Sie die Übernahme in die Lokdatenbank.

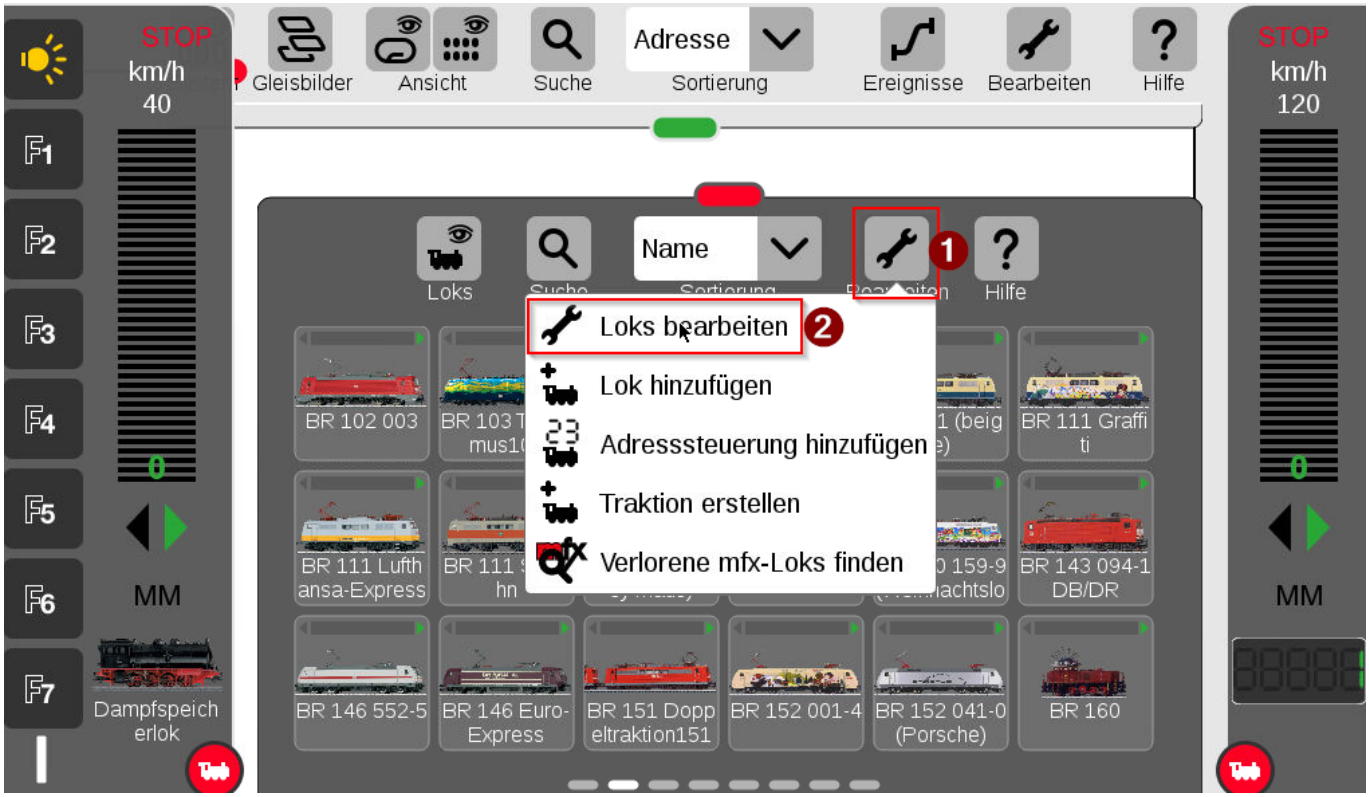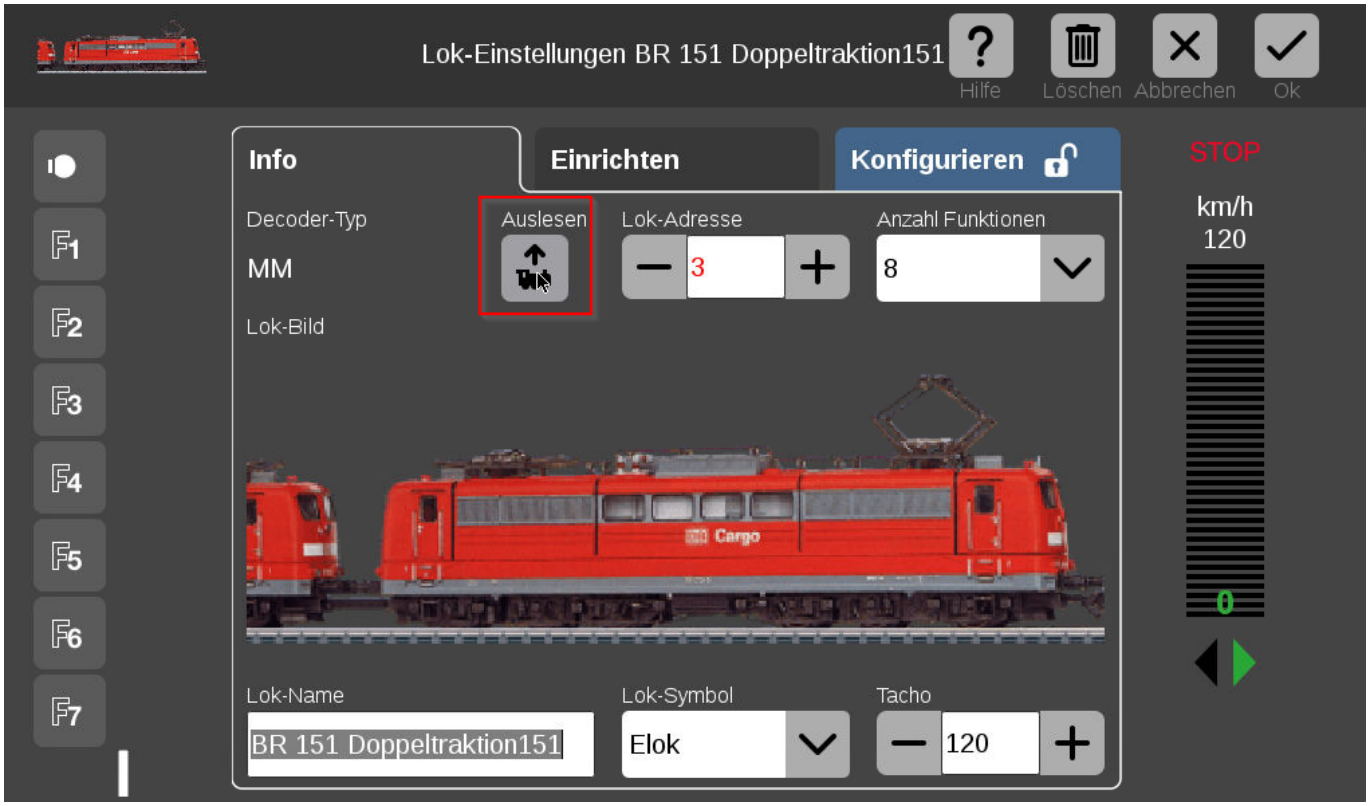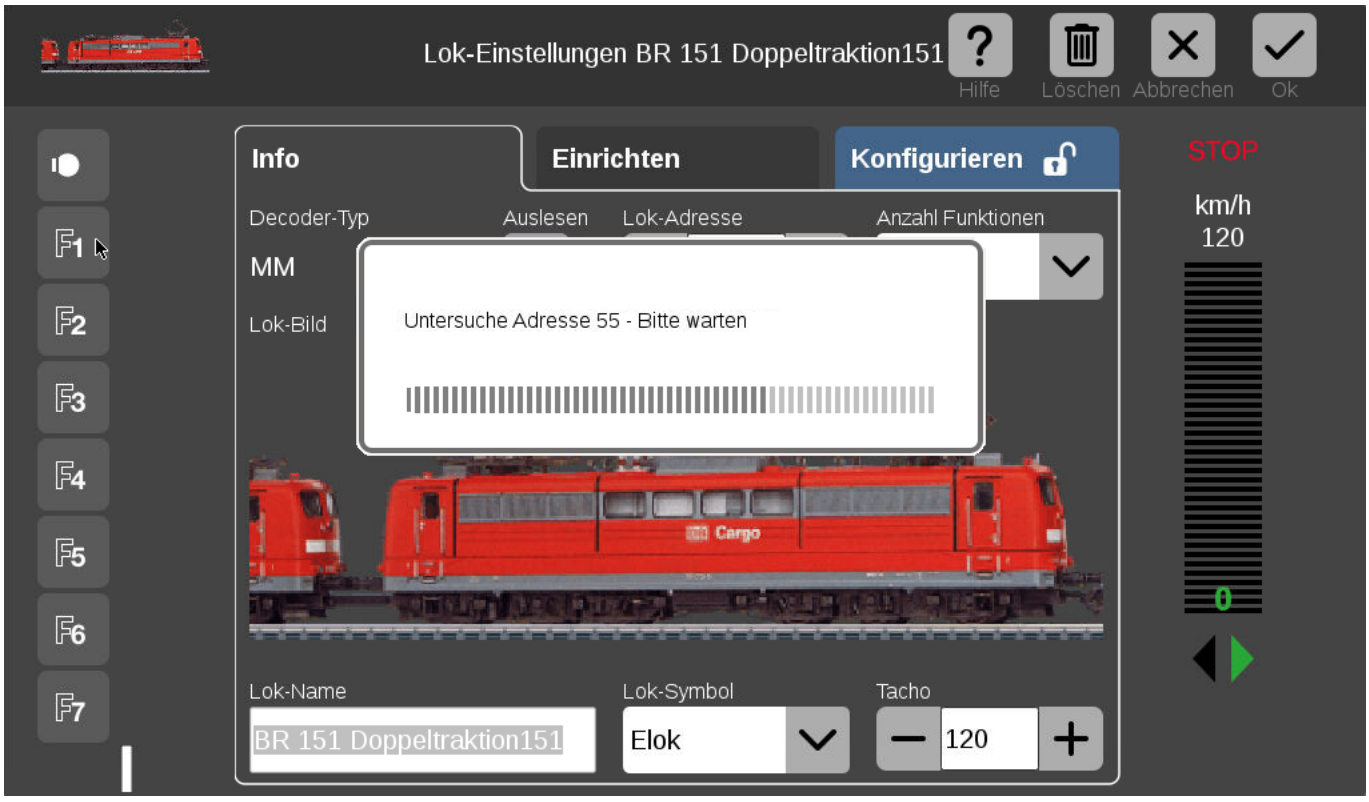


Lok-Einstellungen BR 151 Doppeltraktion151
Hilfe
Löschen
Abbrechen
Ok
Info
Einrichten
Konfigurieren
STOP
km/h
120
Decoder-Typ
MM
Auslesen
Lok-Adresse
3
Anzahl Funktionen
8
Lok-Bild
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
0
Lok-Name
BR 151 Doppeltraktion151
Lok-Symbol
Elok
Tacho
120


Lok-Einstellungen BR 151 Doppeltraktion151
Hilfe
Löschen
Abbrechen
Ok
Info
Einrichten
Konfigurieren
STOP
km/h
120
Decoder-Typ
MM
Auslesen
Lok-Adresse
Anzahl Funktionen
Lok-Bild
Untersuche Adresse 55 - Bitte warten
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
0
Lok-Name
BR 151 Doppeltraktion151
Lok-Symbol
Elok
Tacho
120



From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/digitalzentrale/maerklin-cs3/mm-adresse-finden

Last update: **15.09.2026 17:43**