

Betriebsstelle Eingleisige Strecke

Allgemein

Eingleisige Strecken können als Betriebsstellen eingerichtet werden, um auf einfache Weise den Betrieb auf eingleisigen Strecken zu steuern.

Die Einrichtung einer eingleisigen Strecke sorgt automatisch dafür, dass sich entgegenkommende Züge nicht innerhalb dieser Strecke gegenseitig blockieren. Befindet sich ein Zug auf einer eingleisigen Strecke, so kann ein entgegenkommender Zug erst dann in diese Strecke einfahren, wenn der erste Zug diese Strecke verlassen hat.

Es kann ferner optional vorgegeben werden, dass mehrere Züge hintereinander in derselben Fahrtrichtung eine eingleisige Strecke befahren dürfen.

Eingleisige Strecken werden durch Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen eingerichtet. Dies erfolgt auf ähnliche Weise wie die Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen zu [Zugfahrten](#)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZugfahrten


* Anpassung an das Anfahrverhalten * Aufenthalt, Startverzögerungen und Beschleunigung * Beschreibung der Zugfahrt Regeln * Zugfahrt bewegt mit Kuppeln * Zugoperationen im TrainController * Die Mindest-Beschleunigungszeit in Zugfahrtregel * induphil-01-rundfahrt * induphil * Zugfahrten: Nachfolger * Operationen bei Start und Stop * Zugfahrt Pendelfahrt * Sind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert? * Unterbrechen des Betriebs – Beenden von Zugfahr.... Die Beschreibung der Zuordnung von Blöcken und Weichenstraßen zu [Zugfahrten](#)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZugfahrten

* Anpassung an das Anfahrverhalten * Aufenthalt, Startverzögerungen und Beschleunigung * Beschreibung der Zugfahrt Regeln * Zugfahrt bewegt mit Kuppeln * Zugoperationen im TrainController * Die Mindest-Beschleunigungszeit in Zugfahrtregel * induphil-01-rundfahrt * induphil * Zugfahrten: Nachfolger * Operationen bei Start und Stop * Zugfahrt Pendelfahrt * Sind alle Blöcke und Strecken für die Zugfahrt markiert? * Unterbrechen des Betriebs – Beenden von Zugfahr... gilt sinngemäß auch für eingleisige Strecken. Es ist aber nicht möglich, denselben [Block](#)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlöcke im TrainController

Blöcke (Fahrdienstleiter)

Der Fahrdienstleiter steuert den Zugverkehr auf der Basis eines Blocksystems. Zu diesem Zweck wird die Modellbahnanlage gedanklich in Blöcke aufgeteilt. Überall dort, wo Loks oder Züge kontrolliert, angehalten, abgestellt oder überwacht werden sollen, wird ein bzw. dieselbe Weichenstraße mehreren eingleisigen Strecken zuzuordnen.

Eingleisige Strecken werden in der Betriebsstellenliste im Fahrdienstleiterfenster angezeigt.

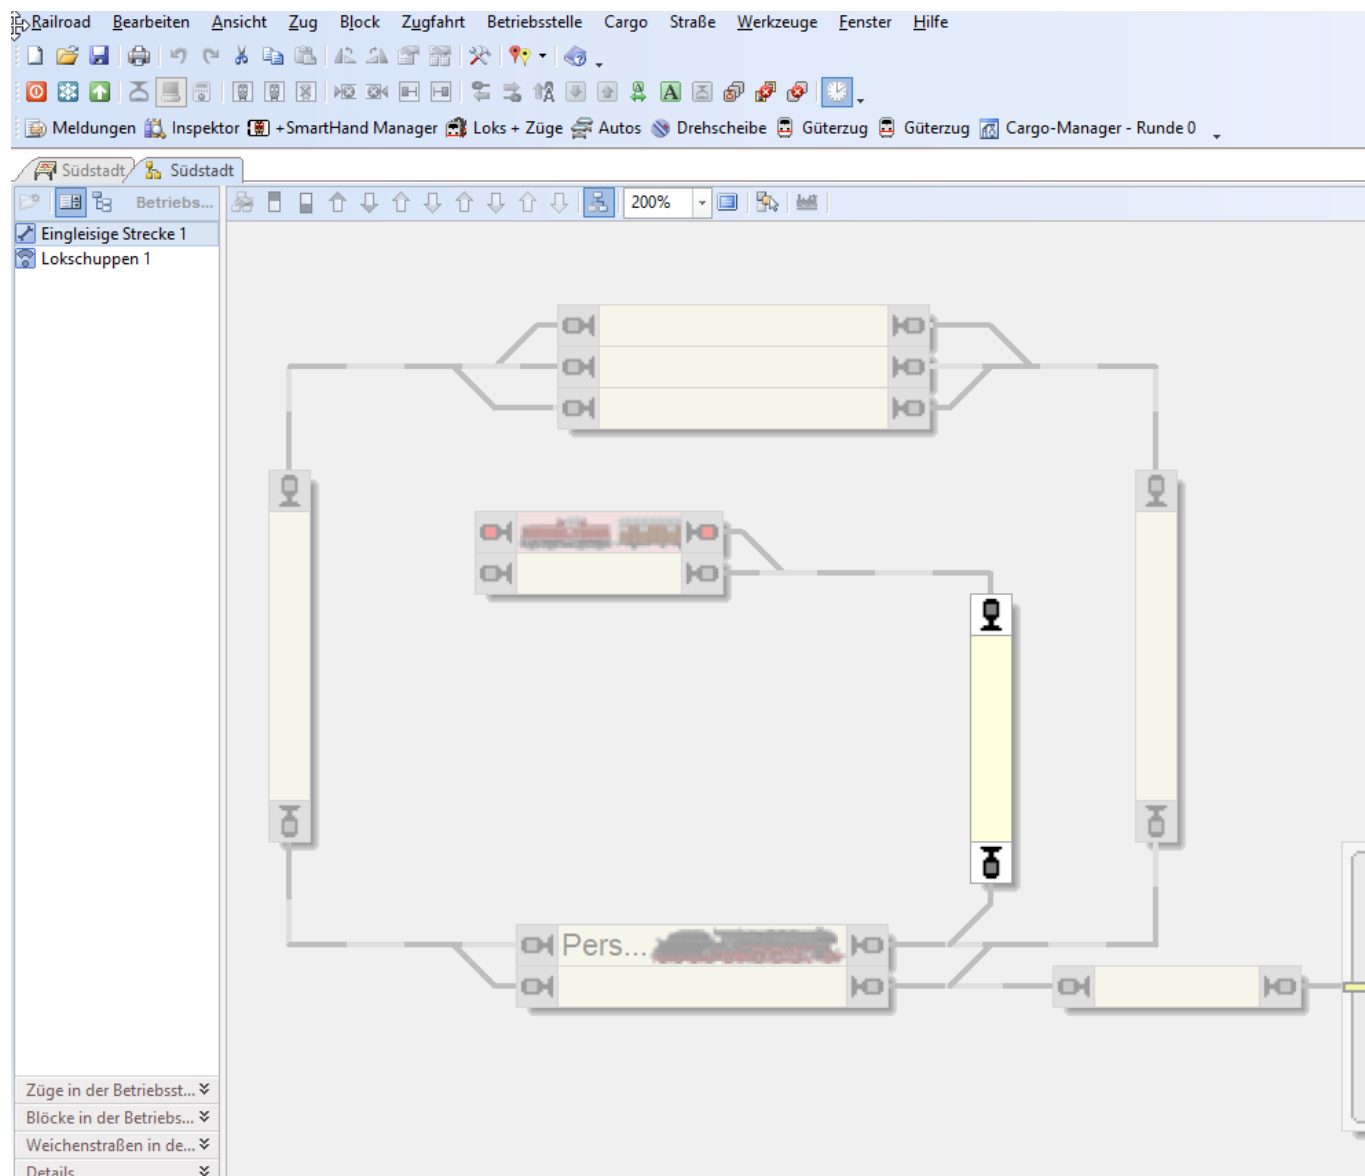

Betriebsstelle Eingleisige Strecke im TrainController 10 Gold Gleisbild

Eingleisige Strecke - Eingleisige Strecke 1

Allgemeines
 Regeln
 Bedingung
 Kommentar

Allgemeine Regeln

Eingleisige Strecke in derselben Fahrtrichtung gemeinsam benutzen	☒
Maximalzahl von gleichzeitigen Zügen	10
Maximalzahl von Zügen in derselben Richtung	0
Block hinter der Ausfahrt reservieren	☒

Maximalzahl von gleichzeitigen Zügen
 Maximale Anzahl von Zügen, die diese eingleisige Strecke in derselben Fahrtrichtung gleichzeitig nutzen dürfen.

Alle Regeln auf Standard zurücksetzen
 Auf alle einkl. Strecken anwenden

OK

Abbrechen

Hilfe

Regeln der Betriebsstelle Eingleisige Strecke im TrainController **10** Gold


Ziel

Mit einer eingleisigen Strecke

- wird verhindert, dass sich entgegenkommende Züge auf eingleisigen Streckenabschnitten auf Ihrer Anlage gegenseitig blockieren.
- Zügen in gleicher Richtung kann erlaubt oder verboten werden, die eingleisige Strecke gleichzeitig zu benutzen.
- Die gleichzeitige Nutzung der eingleisigen Strecke kann auf eine maximale Anzahl von Zügen beschränkt werden. Es ist beispielsweise möglich festzulegen, dass bis zu 2 Züge gleichzeitig auf einem bestimmten eingleisigen Streckenabschnitt hintereinander folgen dürfen.
- Die aufeinanderfolgende Nutzung des eingleisigen Gleises in der gleichen Richtung kann auf eine maximale Anzahl von Zügen beschränkt werden. So kann beispielsweise festgelegt werden, dass bis zu 3 Züge nacheinander den eingleisigen Abschnitt in der gleichen Richtung passieren dürfen. Wenn 3 Züge den Abschnitt in derselben Richtung befahren haben, z.B. von rechts nach links, dann kann kein anderer Zug diesen Abschnitt mehr nach links passieren, bis mindestens ein anderer Zug den Abschnitt von links nach rechts passiert hat. Dadurch kann für mehr Abwechslung gesorgt werden und auch ein Stau vor der eingleisigen Strecke verhindert werden, wenn ständig andere Züge ohne Unterbrechung aus der Gegenrichtung kommen.

Eingleisige Strecken funktionieren sehr ähnlich wie kritische Abschnitte, bieten jedoch mehr Möglichkeiten.

Video

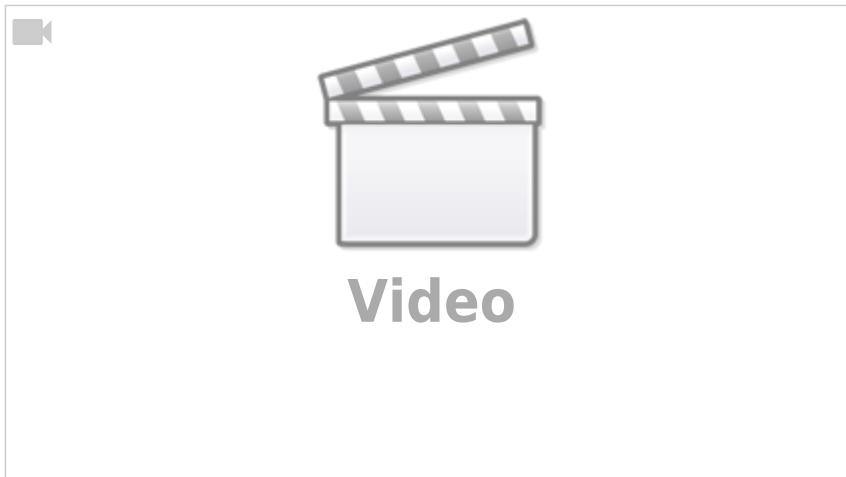

Weitere Seiten zum Thema Betriebsstellen

- [Betriebsstelle Umsetzgleis](#)
- [Betriebsstelle Einrichtungsbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Ablaufberg](#)
- [Betriebsstelle Eingleisige Strecke](#)
- [Betriebsstelle Ausweichstelle](#)
- [Betriebsstelle Lokwechsel](#)
- [Betriebsstelle Schubbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Tunnel](#)
- [Betriebsstelle Abstellbereich](#)
- [Betriebsstelle: Übergabestelle](#)
- [Betriebsstelle Langsamfahrstelle](#)
- [Betriebsstelle Schattenbahnhof](#)
- [Betriebsstelle Mengenregelung](#)
- [Betriebsstelle Bahnhof](#)
- [Betriebsstelle Ausfahrt](#)
- [Betriebsstelle Ladestelle](#)
- [Betriebsstelle Verzweigung](#)
- [Betriebsstelle Rangierbereich](#)
- [Betriebsstelle Vitrine](#)
- [Betriebsstelle Lokschuppen](#)
- [Betriebsstelle Booster](#)

[TrainController](#), [Betriebsstellen](#), [Eingleisige Strecke](#)

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/betriebsstellen/eingleisige_strecke?rev=1762265815

Last update: **04.11.2025 15:16**

